


Profile aluminiowe

Producent	System profili	Ilość komór		Ujw/m ² k / Grupa materiałowa	System		Klasa Odporności Ogniowej	Głębokość zabudowy [mm]	Wymiar skrzydłowo-ramowy [mm]*	Cecha wyróżniająca profilu np. termoizolacyjny, zimny, stylizowany, standard, „soffite”, itp
		w skrzydle	w ramie		okienno-drzwiowy	fasadowy				
Systemy okienno-drzwiowe nieizolowane termicznie										
Ponizio Ponizio Polska Sp. z o.o. 09-472 Słupno Cekanowo, ul. Płocka 22 tel. 24 267 50 00, faks 24 267 50 01 www.ponizio.pl, e-mail: ponizio@ponizio.pl	Ponizio NT 40	1	1	---	tak	nie		40	112-136	Profile nieizolowane termicznie
	Ponizio NT 50	1	1	---				52-60	82-148	
Systemy okienno-drzwiowe izolowane termicznie										
	Ponizio PT 52	2-3	2-3	U ₁ = 2,4-2,75				52-60	92-143	Profile izolowane termicznie
	Ponizio PE 52	3	3	U ₁ = 2,1-2,5				52-60	98-137	
	Ponizio NT 60PT/PE – okna	3	3	U ₁ = 2,6-2,7				60-68	89-140	
	Ponizio NT 60PT – drzwi	3	3	U ₁ = 2,6-2,8	tak	nie		60	118-143	
	Ponizio NT 68	3	3	U ₁ = 2,0-2,5				68-76	92-143	
	Ponizio PE 78	4	4	U ₁ = 1,5-1,9				78-86	94-134	
	Ponizio NT 78EI	3	3	U ₁ = 2,5-2,7			EI15-EI60	78	147	Profile izolowane termicznie o odporności ogniowej
Systemy okienno-drzwiowe aluminiowo-drewniane										
	Ponizio PW85Wood	3	2		tak	nie		63-85	105-130	Profile izolowane termicznie aluminiowo-drewniane
	Ponizio PW93Wood	3	2	U ₁ = 1,7-2,0				71-93	105-130	
Systemy fasadowe										
	Ponizio PF152			U ₁ = 1,75						Fasada stupowo-ryglowa
	Ponizio PF152HI			U ₁ = 0,6-0,9			EI 60 (dla paca n-p)			Fasada „supercepta”
	Ponizio PF152ESG			U ₁ = 1,70-1,95	nie	tak		50-350 mm (wynika z obliczeń statycznych)	52 mm	Fasada ekonomiczna strukturalna
	Ponizio PF152EI						EI30 / EI60			Fasada o odporności ogniowej
	Ponizio NT152SG			U ₁ = 1,45-1,65					102-122	Fasada strukturalna
Systemy przesuwne										
	Sliding 600	1	1	---				55-96	112	Profile nieizolowane termicznie
	Sliding 900TT	2	3-5					90-142	138	Profile izolowane termicznie
	Sliding 1200TT	3	3-5	U ₁ = 2,5-5,7				120-184	136	

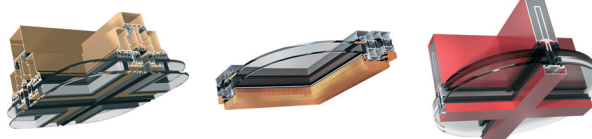

* łączna wysokość ramy skrzydła i ościeżnic

Wykończenie zewnętrzne:

- anodowanie: naturalne aluminium, oliwka, szampański, złoty, brąz, czarny
 - malowanie proszkowe: do wyboru kolory z palety RAL, lakierowanie na „kolor drewna”
- Profile o dwustronnie zbrojonej izolacyjnej