Przegląd żaluzji i rolet fasadowych

Hunter Douglas Polska Sp. z o.o.
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34
tel. (0-22) 614 16 71, fax. 814 16 95
www.luxalon.pl, www.luxaflex.pl
e-mail: info@hunterdouglas.pl

Nazwa Producenta/Systemu: Hunter Douglas / Luxalon®, Luxaflex®

Żaluzje fasadowe 84R/70S/132S/110HC/100R
- profile stałe - szer. [mm] od 70 do 132

Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)
- pozioma (prostopadła do fasady)
- ukośna

Materiał listew:
- aluminiowe: tłoczone, zaginane

Rodzaj listew:
- jednościenne - kształty litery C lub Z

Wykończenie:
- anodowane - kolory metaliczne
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- Luxacote® Hunter Douglas - 15 kolorów

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoki zapewniające odporność na korozję,
- unikalna opatentowana powłoka zewnętrzna Luxacote®, o zwiększonej odporności na zarysowania i płowienie kolorów,

Żaluzje wielkogabarytowe Aerofoils
- profile stałe - szer. [mm] od 200 do 450
- profile ruchome (obracające się) - szer. [mm] od 200 do 450

Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)
- pozioma (prostopadła do fasady)
- ukośna

Materiał listew:
- aluminiowe tłoczone
- drewniane

Rodzaj listew:
- dwuścienne - kształty eliptyczne, łukowe
- pełne (drewniane)

Wykończenie:
- anodowane - kolory metaliczne
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- powłoki specjalne

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
- montaż pod wybranym kątem w zakresie 0º-180º,
- specjalne systemy rozwiązań narożnikowych.

Żaluzje przesuwne Sliding Shutters
- ekrany ze stałymi profilami o szer. [mm] 60, 68, 70
- ekrany z obracającymi się profilami o szer. [mm] 60, 68, 70

Konstrukcja:
- pionowa (równoległa do fasady)

Materiał listew:
- aluminiowe tłoczone
- drewniane

Rodzaj listew:
- dwuścienne - o przekroju: elipsy, trapezu
- pełne (drewniane)

Wykończenie:
- anodowane - kolory metaliczne
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie
- powłoki specjalne

Cechy szczególne:
- specjalny stop aluminium i powłoka zapewniająca odporność na korozję,
- kompletny system wraz ze wszystkimi elementami prowadzenia

Poziome żaluzje zewnętrze (tradycyjne - listwy obracane, podnoszone)
Kształt lameli (listew): C, Z
Szerokość listew [mm]: od 50 do 88
Wymiary zabudowanych otworów [m]:
- szerokość od 0,8 do 5
- wysokość od 0,6 do 4,5

Prowadzenie boczne:
- na linkach stalowych powlekanych
- w prowadnicach

Wykończenie (listew):
- malowanie proszkowe - dowolny kolor wg palety RAL na życzenie
- kolorystyka Hunter Douglas, powłoka Anorcoat(r)- 20 kolorów
- listwy z perforacją zapewniające lepszy dopływ światła

Po zwinięciu żaluzje chowane:
- pod elewację
- do skrzynki

Cechy szczególne:
- duża różnorodność w zakresie:
- prowadzenia bocznego,
- kształtu i szerokości listew,
- sterowania, łącznie z możliwością łączenia żaluzji w bloki napędzane jednym silnikiem.

Zewnętrzne rolety tkaninowe Sunscreen
Grubość materiału [mm]: od 0,57 do 0,83
Wymiary zabudowanych otworów [m]:
- szerokość od 0,6 do 2,8
- wysokość od 0,6 do 3,2

Prowadzenie boczne:
- na linkach stalowych powlekanych
- w prowadnicach

Materiał rolety:
- włókno szklane pokryte PVC
- jednobarwne (12 kolorów)
- dwubarwne przeploty

Wykończenie kaset:
- anodowane
- malowane proszkowo - dowolny kolor RAL na życzenie

Cechy szczególne:
- tkaniny z włókna szklanego pokryte są PVC odpornym na czynniki atmosferyczne,
- tkaniny posiadają właściwości antystatyczne co zapobiega osiadaniu na nich kurzu,
- tkaniny zatrzymują poza budynkiem do 90% ciepła
- przeźroczystość i struktura tkanin nadaje oknom oryginalny wygląd a poza funkcjonalnością stanowi atrakcyjny element dekoracyjny

Żaluzje specjalne Limelight
indywidualnie projektowane rozwiązania specjalne

Konstrukcja:
- dowolna według projektu

Materiał listew:
- aluminiowe: tłoczone, zaginane
- stal
- drewno
- szkło
- i inne

Wykończenie:
- anodowane
- malowane proszkowo
- patynowane
- perforowane
- i inne

Cechy szczególne:
- konieczność wykonania projektu indywidualnego
- produkcja elementów pod wymagania konkretnego projektu
- dowolność rozwiązań architektonicznych



Ciekawe realizacje
Systemy Luxalon® Luxaflex® i wiele innych produkcji Hunter Douglas znane są na całym świecie. Bogate referencje pokazane są na naszych stronach internetowych.
Wybrane polskie realizacje:
- Budynek biurowy Kopernik w Warszawie
- Budynek biurowy Kolmet w Warszawie
- Salon Audi w Nadarzynie
- C.H. Wileńska w Warszawie
- Centrum Finansowe Poznań
- Philip Morris w Krakowie

Pozostała oferta:
- Systemy sufitów podwieszanych metalowych drewnianych i tekstylnych
- Systemy aluminiowych okładzin elewacyjnych listwowych i płytowych

Przegląd żaluzji i rolet fasadowych

METRA POLAND ALUMINIUM Sp. z o.o.
05-831 Młochów k/Nadarzyna, Urzut, Al. Katowicka 261
tel. (0-22) 729-81-84, 729-82-38; fax 729-85-60
www.metra.com.pl; e-mail: office@metra.com.pl

ŻALUZJE
Nazwa Producenta/Systemu SYSTEM METRA: PALE FRANGISOLE
Żaluzje profilowe tzw. łamacze światła
- profile stałe - szer. [mm]: 35-500
- ruchome (obracające się) - szer. [mm]: 100-500

Konstrukcja: ● pionowa (równoległa do fasady),
● pozioma (prostopadła do fasady),
● ukośna

Materiał listew: ● aluminiowe: tłoczone, zaginane,
● szklane,
Rodzaj listwy: jednościenna - kształty: litery C lub Z, igiełkowe,
dwuścienna - kształty: eliptyczny,
Listwy metalowe - wykończenie:
● anodowane (aluminiowe) - kolory metaliczne,
● malowanie proszkowe - dowolny kolor wg palety RAL
● RAFFAELLO
Listwy szklane: dowolne

A.S.Sierant PPHU SIERANT Spółka jawna
97-300, Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 193a
tel. (0-44) 649 97 04, 649 04 53; fax 649 97 04, 649 04 53
tel. komórkowy 0-505 150 210
www.sierant.com; e-mail: biuro@sierant.com.pl

ŻALUZJE
Żaluzje lamelowe (tradycyjne - listwy obracane i podnoszone)
Kształty lameli (listew): Z
Szerokość listew [mm]: od 70 do 90
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 0,6 do 4,0 , wysokość od 0,5 do 4,0 - wymiar jednej żaluzji.
Prowadzenie listew w prowadnicach
Materiał listew: aluminiowe,
Listwy - wykończenie:
● anodowane (aluminiowe) - kolory metaliczne, ilość kolorów - 9
● malowanie proszkowe - dowolny kolor wg palety RAL

Listwy z perforacją zapewniające lepszy dostęp światła: istnieje taka możliwość
Po zwinięciu żaluzje chowane: do skrzynki
Cechy szczególne:
taśma podnosząca wykonana z włókien kewlarowych, mocowanie lameli do drabinki utrzymującej za pomocą przegubu kulkowego - zapobiega wchodzeniu drabinki pomiedzy lamele.

Przegląd żaluzji wewnątrzszybowych

SCREEN S.C.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wawrów 90
tel. (0-95) 725 77 85, 507 026 017; fax 725 77 85
tel. komórkowy 0-507 026 018
www.screen.pl; e-mail: biuro@screen.pl

ŻALUZJE

Miejsce montażu: wewnątrz szyby zespolonej
Szerokość listew [mm]: 12,5-16
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szer. od 0,3 do 3 , wys. od 0,3 do 3
Materiał listew: ● aluminiowe
● Clarion™Non - fogging
Listwy - wykończenie:
● anodowane (aluminiowe) - kolory metaliczne, kolor srebrny
● Clarion™ 14 - kolorów z powłoką Non - fogging
Możliwość regulacji dostępu światła w wyniku:
● zmiany pochylenia listew
● podniesienia pakietu listew
Regulacja następuje:
ręcznie - za pomocą: ● linki,
● pokręteł,
● magnesów,
automatycznie - za pomocą: ● silnika umieszczonego w górnej listwie
● silnika umieszczonego na zewnętrznej szybie
Współczynniki przenikania ciepła U dla szyby zespolonej z żaluzją miedzyszybową [W/m^{2}K]: od 1,03 do 2,70 wg.prEN673
Współczynniki zacienienia (shading coefficient) dla szyby zespolonej z żaluzją międzyszybową: od 0,7 % do 82 %

Cechy szczególne:
System żaluzji międzyszybowych marki ScreenLine jest jedynym opatentowanym PATENT 178504 na świecie, w pełni zaizolowanym produktem sterowanym magnesem, bez jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień typu symering lub tym podobne z możliwością pełnej regulacji lamelami w płaszczyźnie góra - dół oraz regulacją światłem. Systemy marki ScreenLine posiadają również inne opatentowane rozwiązania techniczne, do których należy między innymi specjalnej konstrukcji ramka międzyszybowa typu „L" która zapobiega przesuwaniu się lameli po miękkiej powłoce szyby zespolonej , oraz dzięki swej budowie wykorzystującej Polymery redukuje hałas przesuwających się lameli oraz zapobiega dodatkowej utracie ciepła. System ScreenLine jako jedyny w Polsce stosuje lamele o min. Szerokości 12.5 mm marki Clarion™ Non-fogging, które wykonane są w specjalnej technologii pozwalającej na stosowanie ich do szyb z miękką powłoką bez ryzyka uszkodzenia powłoki na skutek utleniających się cząsteczek np. rozpuszczalników używanych do malowania tradycyjnych lameli, które na specyfikę produktu nie mają się gdzie wydostać ze szczelnie zaizolowanej szyby zespolonej w skutek czego uszkadzają powłokę. Dodatkowym atutem jest również ramka międzyszybowa, która dzięki swojej minimalnej szerokości 20 mm i konstrukcji typu „L" , pozwala po zespoleniu z 2 x 4 mm Float uzyskać całkowitą szerokość zespolenie 28 mm, a taka szerokość pozwala na oszklenie pakietu w każdym profilu. Do kolejnych atutów systemu należy możliwość sterowania żaluzją umieszczoną na znacznych wysokościach. Dzięki poruszaniu sznurka, który może być dowolnej długości powodujemy ruch obrotowy magnesu umieszczonego na zewnętrznej szybie, który to przekazuje moment obrotowy do magnesu umieszczonego wewnątrz zespolenia w skutek czego za pomocą wewnętrznych przekładni następuje ruch żaluzji. System przewiduję również wykonywanie niektórych figur geometrycznych. W związku na stosowaniem wysoce zaawansowanej technologii jak i komponentów używanych do produkcji żaluzji i plis międzyszybowych, udzielana jest gwarancja na okres 5 - lat .

Ciekawe realizacje: WŁOCHY: PRADA-Mediolan; Gazeta Parma -Parma; Telecom-Rzym; Muzeum di Predazzo - Predazzo; Unilever - Casapusterlengo itd.; FRANCJA: Euro Parlament - Strasburg; FEDEX - Paryż; Biblioteka MONTPELLIER; Palazzo Grimaldi-Mntecarlo; NIEMCY: Klinika-Lunenburg; Filemann optyk-Redekin; Uniwersytet - Dortymund; Klinika - Karlsruche; WIELKA BRYTANIA: Oxford Uniwersytet - Oxford; Royal Air Force - Lakenheath; Jaguar - Liverpool; Klub piłkarski Chelsea - Londyn; Muzeum Histori Naturalnej - Londyn; Port Lotniczy A.T.C.C. Shannon; HISZPANIA: Uniwerytet de Castellon; TURCJA: Wojskowy Port Lotniczy - Eskisehir; Szpital Amerykański - Istambuł ; HOLANDIA: Laboratorium AKZO Nobel- Schayk; Zorg Centrum- Geleen; BRAZYLIA; Szpital - UNIMED; szpital - Natal Center; szpital - Vera Cruz; CHORWACJA: COCA-COLA - Zagabria; MEKSYK: szpital - San Jose; POLSKA: szpial Onkologiczny - Poznań; mieszkania i wille prywatne - Wałcz,Poznań.Gorzów Wlkp itd.

Pozostała oferta: W ofercie są pozostałe typy żaluzji i plis oraz rolo sów międzyszybowych. Których dobór zależny jest od wymagań oraz potrzeb klienta i tak mogą to być np.: żaluzje sterowane elektrycznie poprzez pilota lub plisa międzyszybowa która nadaje pomieszczeniu ciekawy charakter dekoracyjny i praktyczny. Jeszcze innym rozwiązaniem osłony przeciwsłonecznej może być rolos umieszczony w przestrzeni międzyszybowej. Wszystkie te rozwiązania mają jeden wspólny mianownik , że znajdują się w szczelnie zaizolowanym pakiecie szybowym . Dzięki czemu nie są narażone na kurz oraz inne zanieczyszczenia , a więc nie wymagają konserwacji a spełniają przy tym charakter dekoracyjny i praktyczny.





Przegląd żaluzji wewnątrzszybowych

IZOGLAS

IZOGLAS Barbara Kodziszewska
26-505 Orońsko, ul. Szkolna 1.
tel. (0-48) 618 44 93, 360 17 44; fax 618 44 93
tel. komórkowy 0-507 047 352
www.izoglas.com.pl; e-mail: izoglas@izoglas.com.pl

ŻALUZJE MIĘDZYSZYBOWE ISOLETTE®

Miejsce montażu: wewnątrz szyby zespolonej
Szerokość listew [mm]: 15
Wymiary zabudowanych otworów [m]: szerokość od 400 do 1800, wysokość od 300 do 2500
Materiał listew: aluminiowe
Listwy - wykończenie: anodowane (aluminiowe) - kolory metaliczne, ilość kolorów 3 (biały, srebrny, złoty)
Możliwość regulacji dostępu światła w wyniku:
- zmiany pochylenia listew
- podniesienia pakietu listew

Regulacja następuje:
ręcznie - za pomocą koralikowego sznurka lub korby
automatycznie - za pomocą silnika umieszczonego w górnej listwie
Współczynniki przenikania ciepła U dla szyby zespolonej z żaluzją miedzyszybową [W/m^{2}K]: od 0,9 do 1,5

Cechy szczególne:
Lamelki są również podnoszone do góry. Napęd wychodzi poza szybę zespoloną - mimo to szyba jest szczelna (szczelność potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Szkła i Ceramiki). ISOLETTE® przeszły pozotywnie tzw. test niezawodności polegający na podniesieniu i opuszczeniu lamelek 100 000 razy w temperaturze +85ºC.

Ciekawe realizacje: Szpital w Kobe (Japonia)

Pozostała oferta: szyby zespolone o wsp. U=0,7, szyby grzewcze GLASTHERM®.



ISOLETTE®

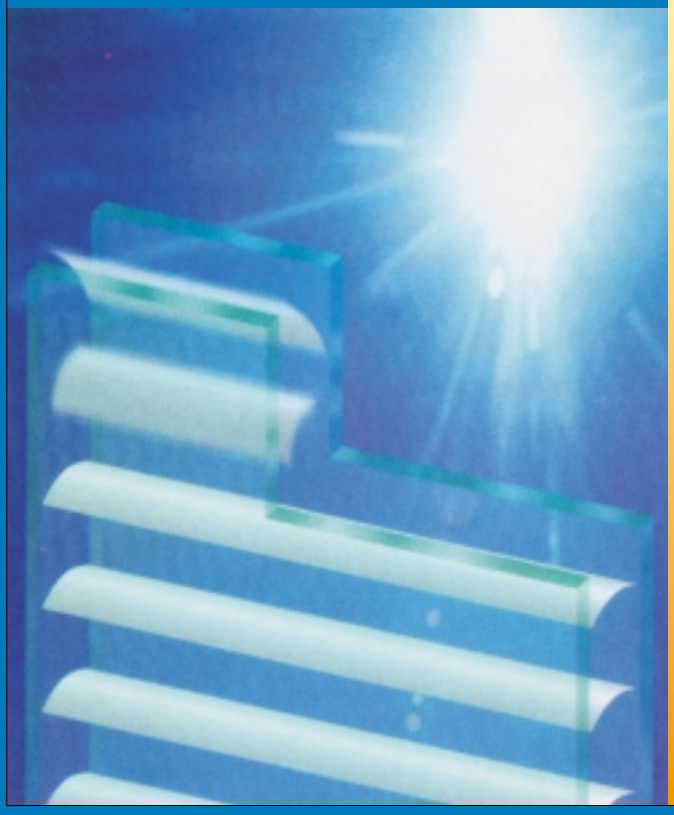

ŻALUZJA PODNOSZONA
W SZYBIE ZESPOLONEJ

- DOSKONAŁA REGULACJA DOPŁYWU ŚWIATŁA SŁONECZNEGO DO POMIESZCZEŃ
- OCHRONA POMIESZCZEŃ PRZED PRZEGRZANIEM
- FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA
- ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV
- NIEZAWODNOŚĆ (5-LETNIA GWARANCJA)

Producent
IZOGLAS
26-505 Orońsko, ul. Szkolna 1
tel./fax 0-48 618-44-93, 360-17-44
e-mail: izoglas@izoglas.com.pl

W ofercie również
GLASTHERM®
szyba grzewcza!!!

199/05